

CUPID 100

Tavolo Radiologico Digitale per veterinaria

125 kV

400 mA

32 kW



CUPID 100



Specifiche


X-ray Generator

Power source condition	Single phase
Output power	32kW
Tube voltage	40~125kV
Tube current	10mA~400mA
Loading time	1~6300ms
Current time product	0.1~80mAs
Nominal output power	32kW(100kV,320mA,0.1s)



Software Veterinario dedicato

Sistema di acquisizione ed elaborazione di immagini progettato e sviluppato da SONTU. Garantisce la migliore acquisizione dell'immagine alla dose di esposizione più bassa. Interfaccia facile da usare, processo operativo fluido e intelligente. Completo set di tools di elaborazione e misurazioni. Esportazione DICOM e JPG.

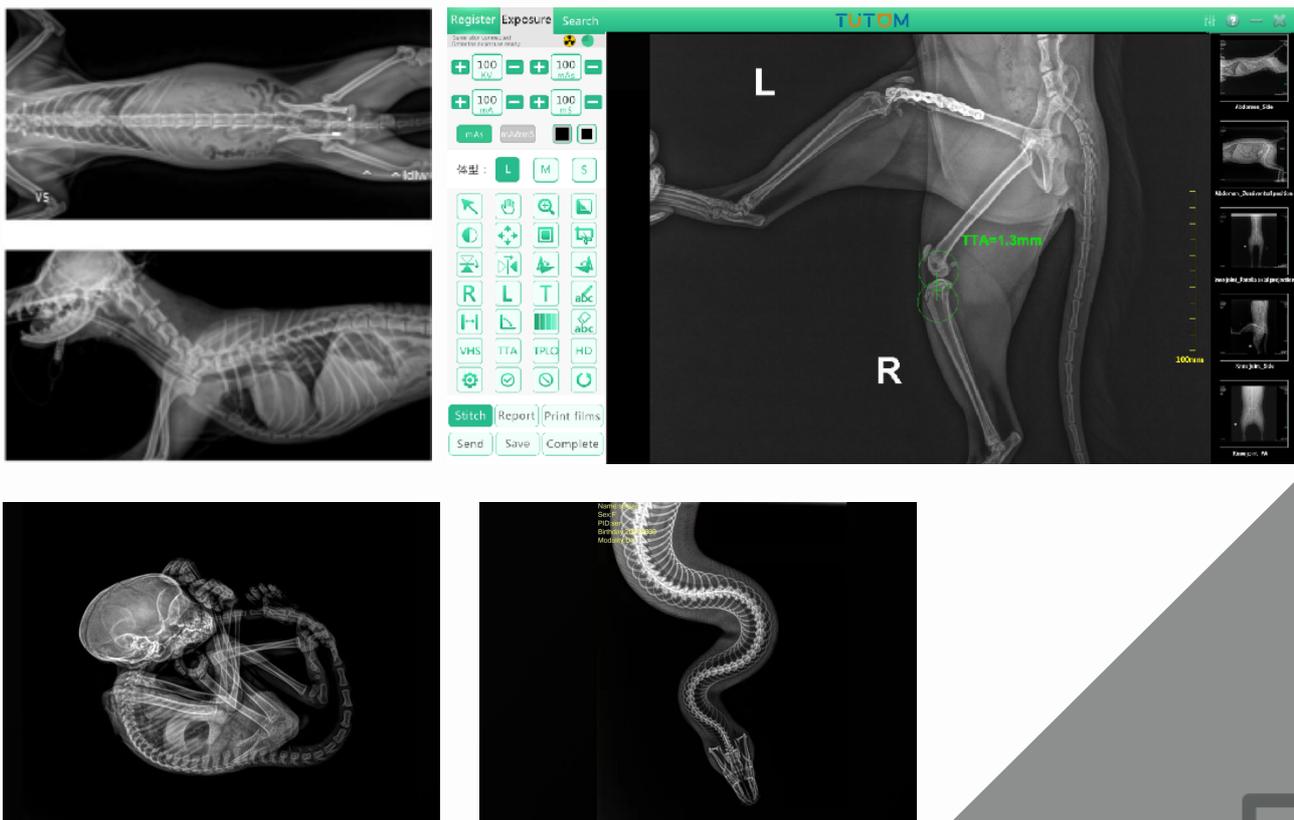

T.M. SRL

Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Torre 1

80143 Napoli - Italia

Tel +39 081 0116624

commerciale@tmsrl.eu